

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Date d'émission 01/07/2024
Fin de validité 31/12/2024

Site de production **MICHEL SAS - GRAVIERE DE WITTELSHEIM** Granulat **554/2 - Mélange 0/4 Roulé (3/6/5)**

Nature pétrographique **Silico-Calcaire** Elaboration **Naturel**

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire **0 4** Norme **NF P 18545-10 : A_Cat 1 (01/07/24)**


	0.063	0.125	0.25	0.5	1	D 4	1.4 D 5.6	2 D 8	FM
Vss + u	4		51		90	100			3.15
Vss	3		47		86	98			3
Vsi			7		46	88	95	100	2.4
Vsi - u			3		42	86	94	100	2.25
sf Max			12.1		12.1	3			0.18

Partie informative

Résultat des essais de fabrication : du 01/07/2023 au 30/06/2024

Résultat des autres essais : du 01/07/2022 au 30/06/2024

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	D 4	1.4 D 5.6	2 D 8	FM
Nbr. val	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Maxi	3.3	15.9	37.0	65.0	74.0	94.0	100.0	100.0	2.94
XF + 1.25 sf	2.7	14.7	32.6	59.2	69.8	93.3	100.0	100.0	2.95
XF	1.8	9.6	27.2	52.4	65.6	92.0	99.5	100.0	2.76
XF - 1.25 sf	0.9	4.5	21.8	45.7	61.5	90.7	98.9	100.0	2.57
Mini	1.1	3.0	22.0	46.0	62.0	91.0	99.0	100.0	2.43
sf	0.70	4.09	4.32	5.40	3.32	1.04	0.52	0.00	0.15

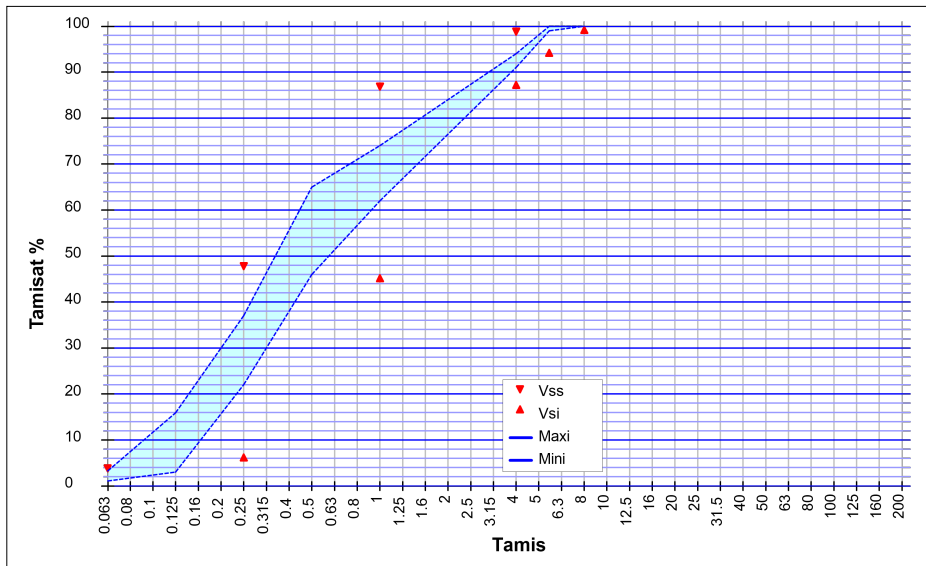

Essai(s) complémentaire(s)

Impuretés prohibées		
ImP	30/08/2023	Néant
Teneur en chlorures solubles dans l'eau		
Cl	12/08/2022	0.001 %
Teneur en matières humiques		
Mh	30/08/2023	0
Teneur en soufre total		
S	12/08/2022	0.040 %
Teneur en sulfates solubles dans l'acide		
AS	30/08/2023	< 0,001 %
Teneur en carbonate		
CaCO ₃	12/08/2022	11.5 %
Coefficient d'absorption d'eau avec fines (sables)		
Ab	30/06/2024	1.7 %
Masse volumique réelle séchée à l'étuve		
Prd	30/06/2024	2.60 Mg/m ³

SOMBART Guillaume
Responsable de la Maitrise de la Production

