

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Date d'émission 01/01/2025
Fin de validité 30/06/2025

Site de production **MICHEL SAS - GRAVIERE DE WITTELSHEIM** Granulat **554/2 - Mélange 0/4 Roulé (3/6/5)**
Nature pétrographique **Silico-Calcaire** Elaboration **Naturel**

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire **0 4** Norme **NF P 18545-10 : A_Cat 1 (01/01/25)**


	0.063	0.125	0.25	0.5	1	D 4	1.4 D 5.6	2 D 8	FM
Vss + u	4		50		89	100			3.27
Vss	3		46		85	98			3.12
Vsi			6		45	88	95	100	2.52
Vsi - u			2		41	86	94	100	2.37
sf Max			12.1		12.1	3			0.18

Partie informative

Résultat des essais de fabrication : du 01/01/2024 au 31/12/2024

Résultat des autres essais : du 01/01/2023 au 31/12/2024

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	D 4	1.4 D 5.6	2 D 8	FM
Nbr. val	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Maxi	3.9	9.0	37.0	65.0	74.0	93.0	100.0	100.0	3.14
XF + 1.25 sf	2.8	8.9	32.4	58.8	69.3	92.5	99.9	100.0	3.04
XF	1.8	6.3	26.0	51.3	64.8	91.5	99.3	100.0	2.83
XF - 1.25 sf	0.9	3.7	19.6	43.8	60.3	90.5	98.7	100.0	2.62
Mini	1.2	3.0	17.0	40.0	59.0	90.0	99.0	100.0	2.43
sf	0.76	2.10	5.14	5.98	3.59	0.80	0.49	0.00	0.17

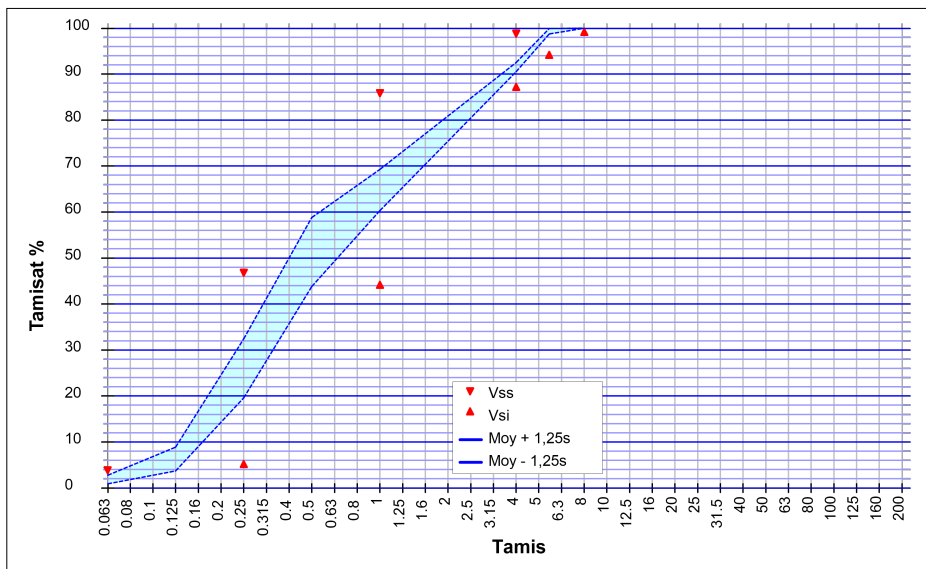

Essai(s) complémentaire(s)

Impuretés prohibées		
ImP	30/08/2023	Néant
Teneur en chlorures solubles dans l'eau		
Cl	13/08/2024	< 0,001 %
Teneur en matières humiques		
Mh	30/08/2023	0
Teneur en soufre total		
S	13/08/2024	0.003 %
Teneur en sulfates solubles dans l'acide		
AS	13/08/2024	0.058 %
Teneur en carbonate		
CaCO ₃	13/08/2024	7.7 %
Coefficient d'absorption d'eau avec fines (sables)		
Ab	30/06/2024	1.7 %
Masse volumique réelle séchée à l'étuve		
Prd	30/06/2024	2.60 Mg/m ³

SOMBART Guillaume
Responsable de la Maitrise de la Production

